

新製品

ポリステンネット


ステンレス鋼線編込ポリエステルネット



北陵GRC工業株式会社

ポリステンネットとは

ポリエステル糸にステンレス鋼線を編み込んだネットです。

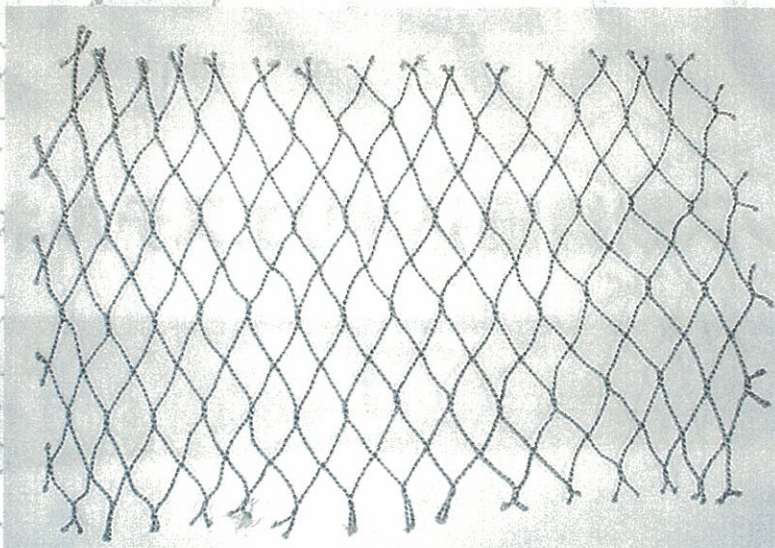

使用用途

柔軟で使いやすく、現地の河川材料やリサイクルされたコンクリート塊などを円形、楕円、三角、四角の袋状など任意なユニットを成形することができます。

耐久性

土砂による磨耗・衝撃による破断、紫外線による劣化を軽減しています。



自由度

間詰材料の粒径に合わせて網目や含有するステンレス鋼線の量などを自由に設定でき、より多孔質で十分な透水性を確保する事が出来ます。



応用性

海域や感潮区間など塩素がある水域にも適用できる多様な応用範囲をもっています。




ポリステンネットとは

ポリステンネット形状図

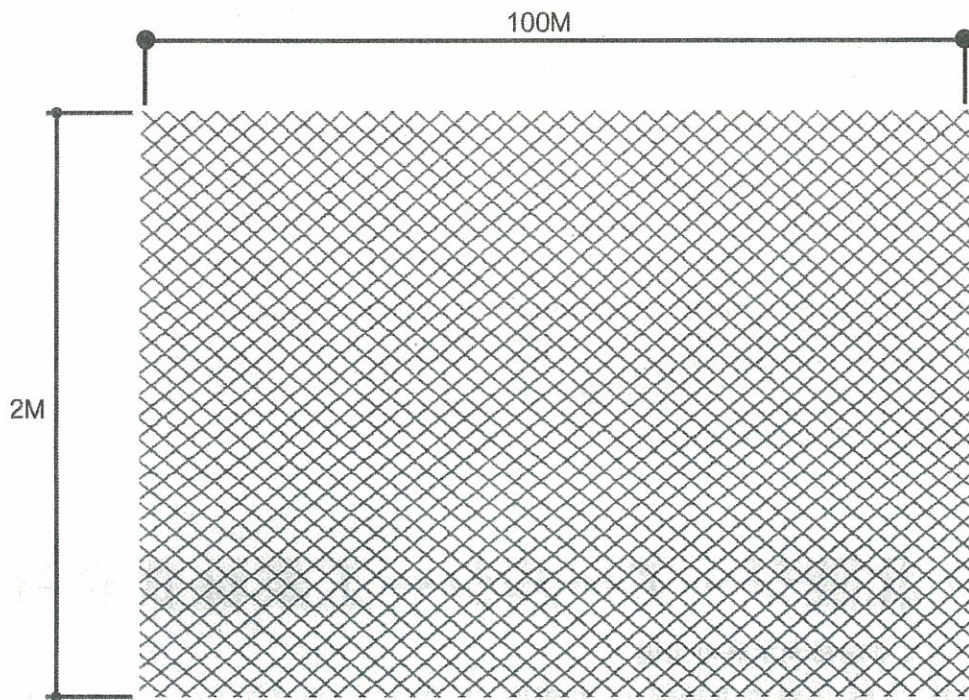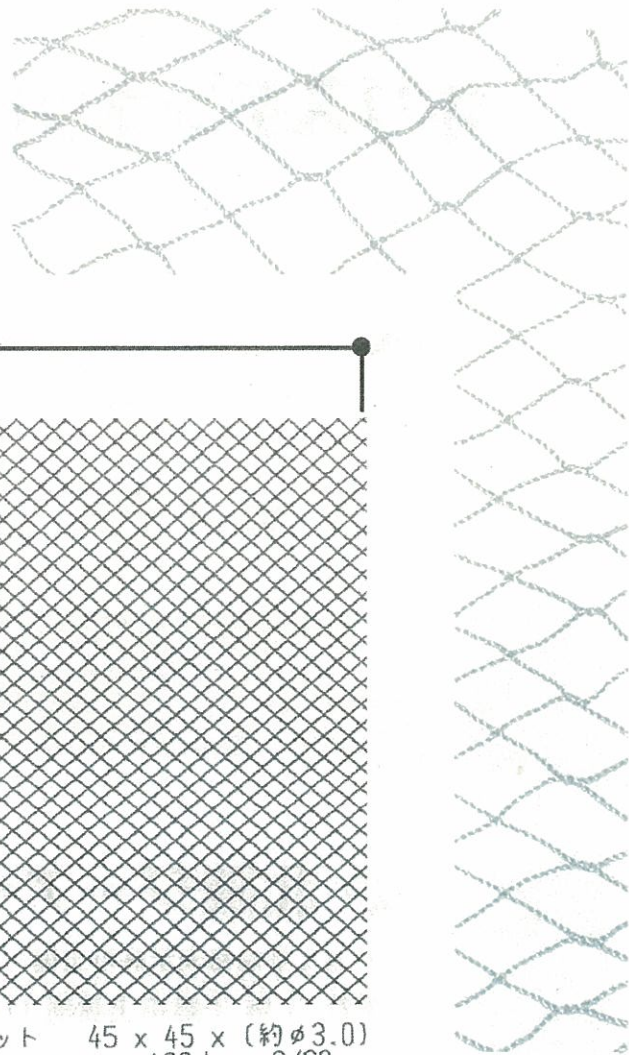

ネット 45 x 45 x (約φ3.0)
 ポリエチレン 400d 2/60
 ステンレス φ0.3 2/4

ポリステンネット断面形状

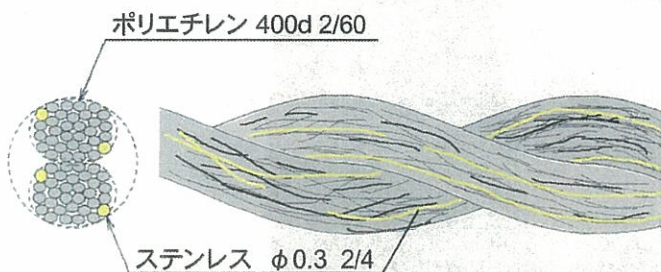

網目拡大写真

引張強さ及び伸び率試験結果

試験方法: JIS L 1096 準拠

定速伸長形引張試験機使用

引張速度 200mm/min (温度 20°C 湿度 65%RH)


試料No.	引張強さ N (kgf)	伸び率 %
1	844 (86.0)	32.6
2	867 (88.4)	30.5
3	839 (85.5)	32.0
平均	850 (86.6)	31.7



ポリステンネット

 北陵ジーアールシー工業株式会社

本社・工場 千歳市上長都 1125 番地 -2 TEL 0123-24-1171 FAX 0123-24-1191

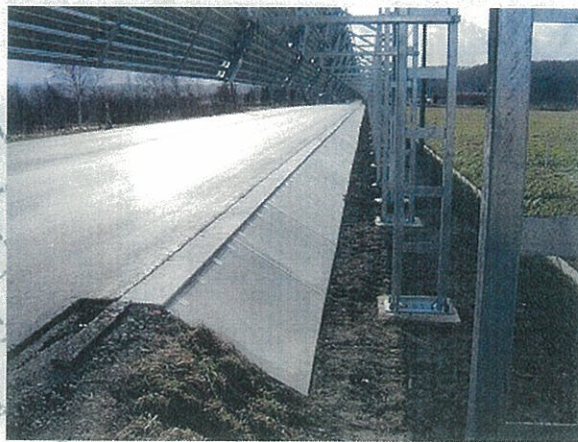

当社製品 防草Gパネル

取扱い代理店