


## 施工例




 北陵ジー・アール・シー工業株式会社  
〒066-0077 北海道千歳市上長都 1125 番地 2  
TEL 0123-24-1171 FAX 0123-24-1191  
<https://www.kyowa-concrete.co.jp/hokuryo-grc/>




施工例はこちら

取り扱い代理店

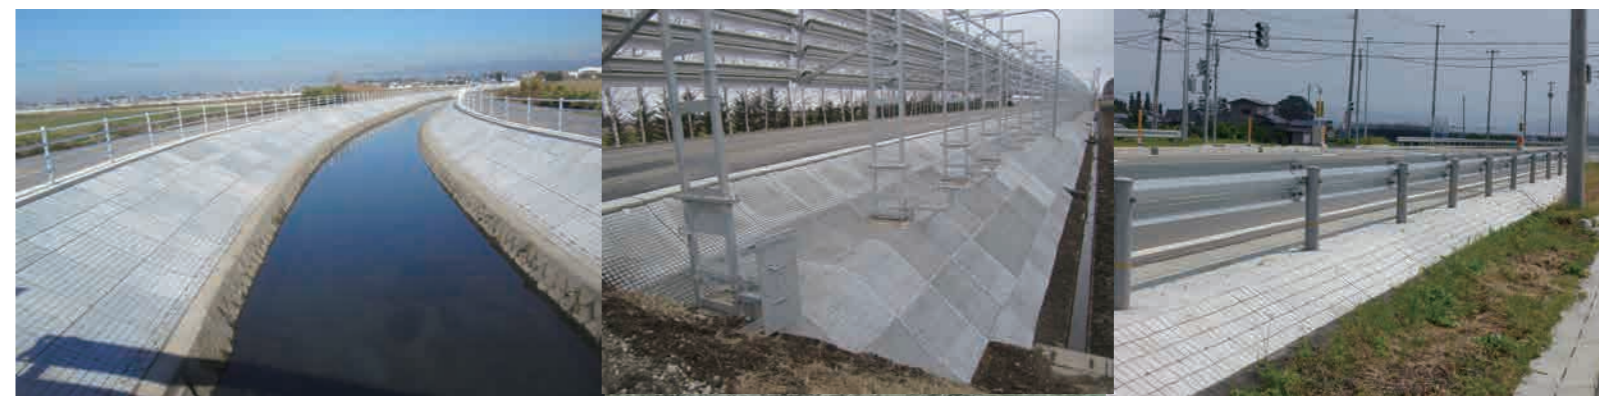

防草革命

# マルチマット

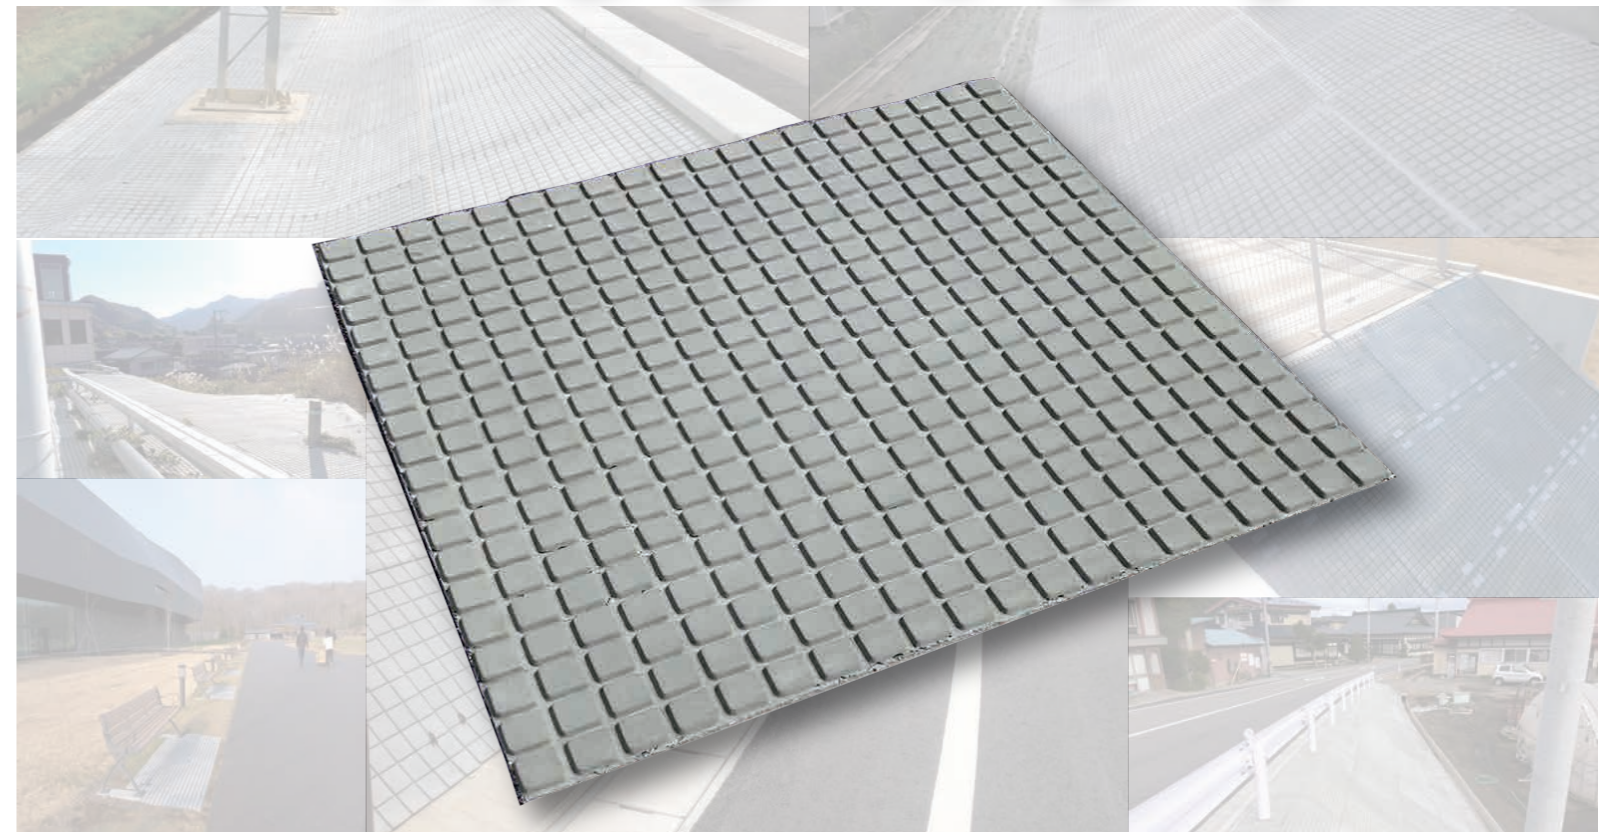


防草シートとタイルピースで耐久性抜群！

軽量かつ柔軟性に優れた防草マットです。




# マルチマットとは

高性能防草シートとGRC製タイルピースを一体化したハイブリッド防草マットです。

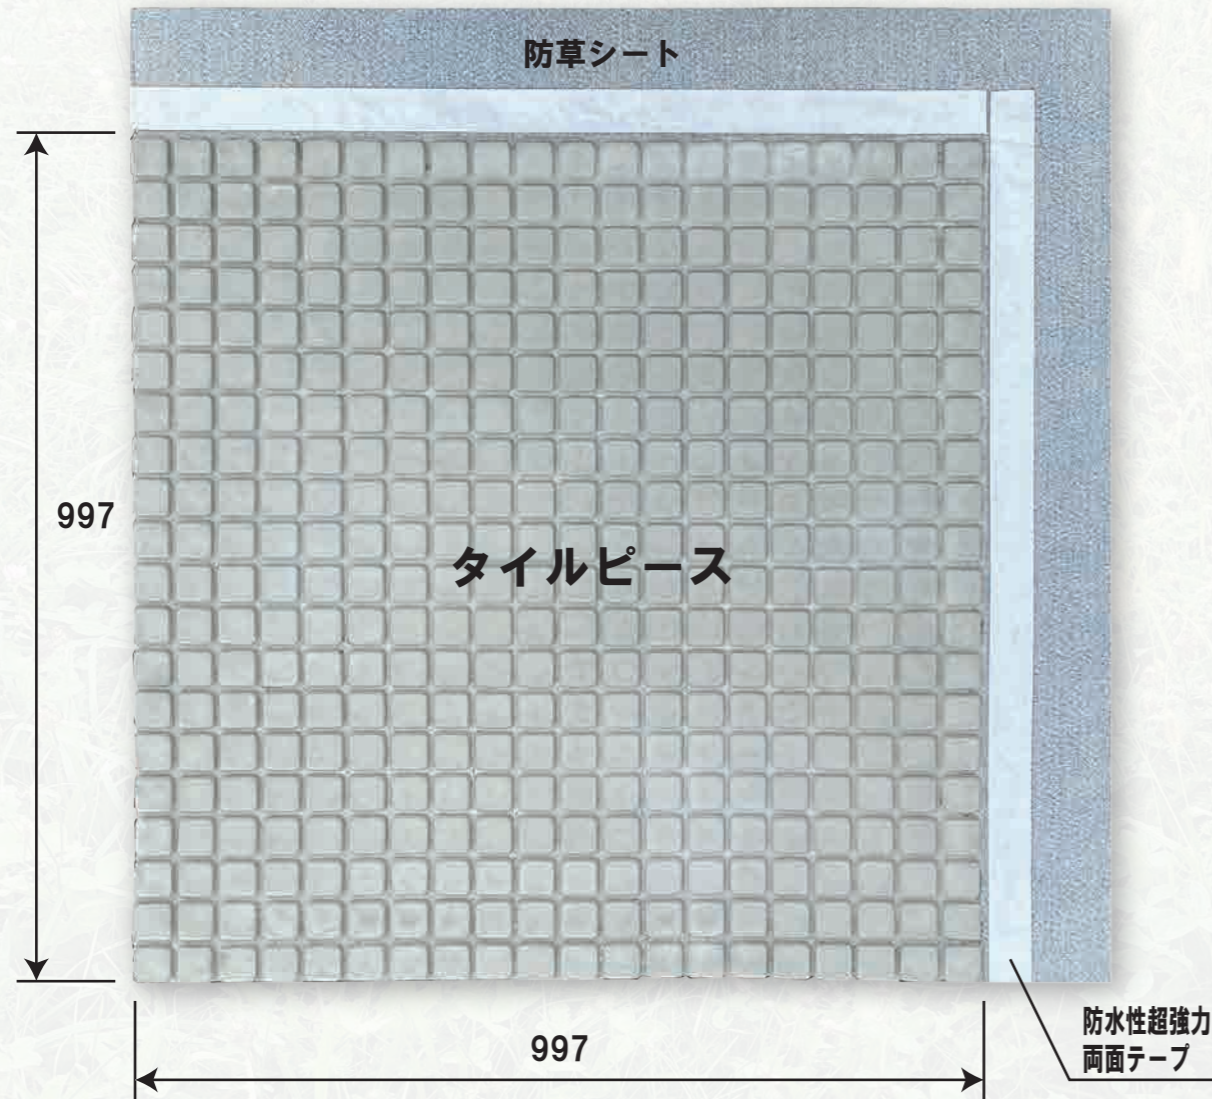

付属品：マルチセットピン (φ5 x 200) 3本

## タイルピース拡大図

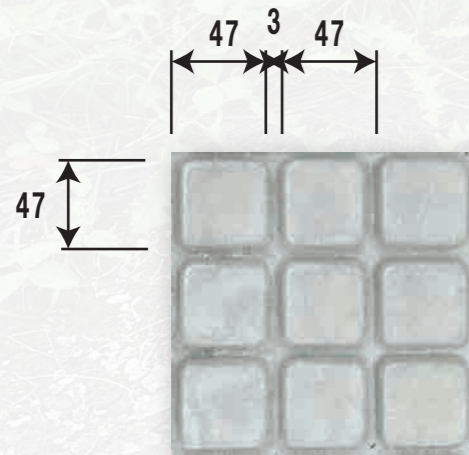

- 規格曲げ強度 : 7.8N / mm<sup>2</sup>以上
- シート接着強さ : 25kg 以上 (W=100mm)
- 製品材質 : GRC+高性能防草シート
- 製品厚さ : GRC部 6mm
- 製品重量 : 11.5kg / m<sup>2</sup> (参考重量)

## GRCとは


GRCとはセメントモルタルとガラス繊維との複合体の総称です。薄く高強度のシート成形が可能で、高い曲げ強度を持ち粘り強く、耐衝撃強度に優れておりノンアスベスト不燃材で構成され、不燃及び耐火性能を保持しています。

屈撓性があります。グニャって曲がります。



施工は簡単貼り合わせるだけ カットも簡単

防水性超強力両面テープを高性能防草シートに貼ってあるので台紙を剥がしてマルチマットを貼り合わせるだけ。カットも簡単でベビーサンダーを使えば自由自在に切ることが出来ます。

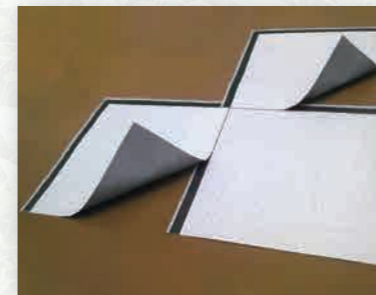

マルチマット本体



設置位置合わせ



マルチマット切断



マルチマット設置



マルチセットピン打ち込み



コーキング

施工は防水性超強力両面テープで貼っていき、ズレ止めでピンを打って、最後に回りにコーキングを打つだけ。

## 施工歩掛表

名称	単位	数量	数量	単価	金額	備考
世話役	人	0.53				0.0053(人/m <sup>2</sup> ) x 100.0(m <sup>2</sup> ) = 0.53(人)
ブロック工	人	2.33				0.0233(人/m <sup>2</sup> ) x 100.0(m <sup>2</sup> ) = 2.33(人)
普通作業員	人	1.25				0.0125(人/m <sup>2</sup> ) x 100.0(m <sup>2</sup> ) = 0.53(人)
諸経費	式	1				≤9.0%
小計						
マルチマット	枚	100				刊行物掲載 マルチセットピン含む
コーキング材	ℓ	26.20				刊行物掲載 0.262(ℓ/m <sup>2</sup> ) x 100(m <sup>2</sup> ) = 26.20(ℓ)
小計						
計						
1 m <sup>2</sup> 当り						円/m <sup>2</sup>

100 m<sup>2</sup> あたり単価表 L=50m SL=2.0m 100 m<sup>2</sup>